


# ROMA

## ŘÍMSKÁ ROLETA



Římská roleta ROMA je velmi atraktivním a stylovým doplňkem oken ve Vašem interiéru. Roleta vytváří při vytažení efektní pravidelné řasení.

Pro výrobu rolet se používají látky ROMA z naší nabídky.

Rolety ROMA jsou oblíbené a současně také praktické. Jejich velikou výhodou je snadná údržba. Látka římské rolety je připevněna k hornímu hliníkovému profilu pomocí suchého zipu, v případě potřeby je roletu možné snadno odejmout a šetrně vyprat dle pokynů pro údržbu.


Roletu lze ovládat řetízkem nebo šňůrkou, pro každý typ ovládání se používá jiný horní profil. Rolety ovládané šňůrkou je možné vyrobit pouze do maximální šíře 2000 mm.

Roleta ROMA je dostupná i v motorové verzi s motorem AM 24 na dálkové ovládání (vyžaduje přívod 230V). Minimální šíře motorové rolety ROMA je 250 mm.

### NÁVOD NA ZAMĚŘENÍ

Roleta ROMA se obvykle upevňuje na stěnu nebo na strop. Lze je umístit i na okno, ale je třeba vzít v úvahu veškeré níže uvedené informace:

- římská roleta ROMA vytváří pravidelné sklady, které při jejím vytažení zůstávají shrnuté pod horním profilem, toto řasení může být až 250 mm vysoké (závisí na rozměru rolety a počtu skladů)
- horní profil a nařasené sklady látky mohou mít dohromady hloubku až 60 mm (velikost robustnějšího profilu pro ovládání řetízkem je znázorněna na obrázku)
- při umístění dvou a více rolet ROMA vedle sebe, doporučujeme mezi nimi ponechat mezeru alespoň 15 - 20 mm.

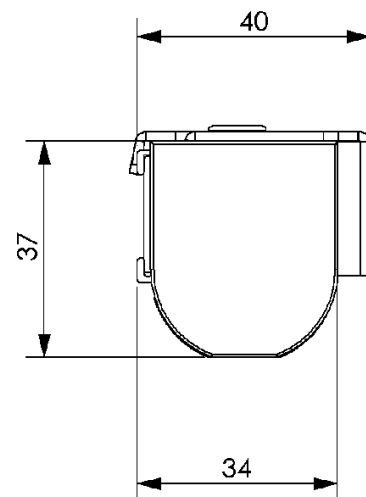


Výrobní rozměr rolety je shodný s rozměrem látky rolet, zaměřit tedy stačí požadovanou šířku a výšku.


Dále uveďte:

počet kusů, druh stínicí textilie, typ ovládání (provázek, řetízkem, motorem), stranu a délku ovládání pro manuálně ovládané rolety, způsob umístění (na stěnu nebo do stropu).

Profil rolety ovládané řetízkem:



Profil rolety ovládané šňůrkou:

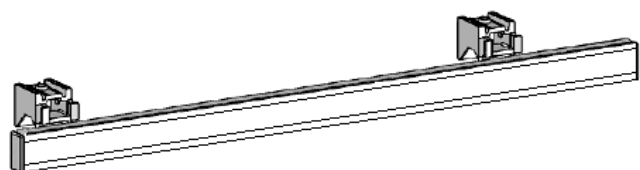

# ROMA


## ŘÍMSKÁ ROLETA

### NÁVOD NA MONTÁŽ

Po obdržení rolety zkontrolujte, zda balení obsahuje veškeré příslušenství, které je přibaleno zvlášť v přiloženém plastovém sáčku (kovové nebo plastové nosiče, vruty).

Dříve, než začnete se samotnou montáží, je třeba přesně určit místo, kde bude roleta upevněna. Označte místa pro nosiče rolety a vyvrtejte otvory. První nosič umístěte co nejbližší ovládní, ostatní v pravidelných intervalech od sebe. Připevněte nosiče na zeď, sejměte látku rolety ze suchého zipu profilu a profil zasadte do připevněných nosičů.

U rolet ovládaných šňůrkou se profil pouze do nosičů zaklapne, profil rolet ovládaných řetízkem je potřeba zajistit otočením páčky nosičů (viz. obrázek). Potom opět připevněte látku na profil pomocí suchého zipu.

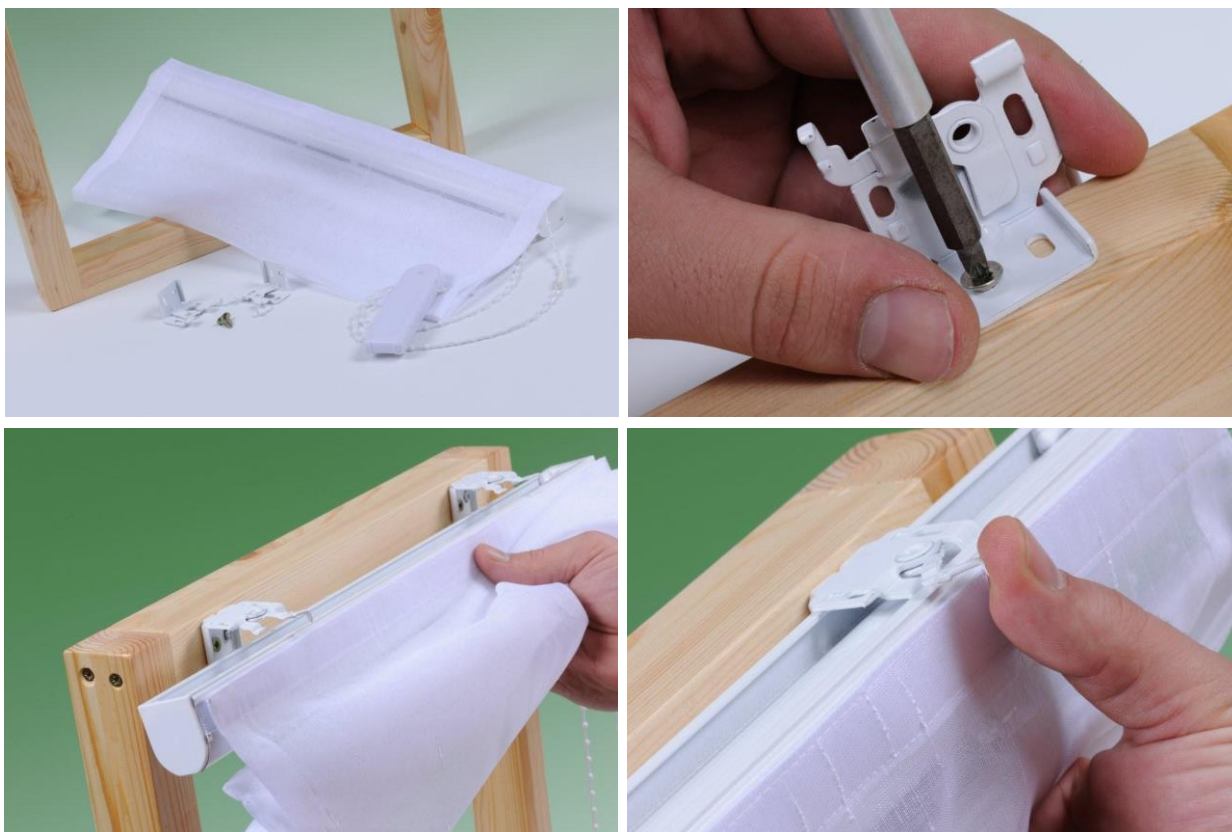

**POZOR: Roleta musí být přimontována ve vodorovné poloze.**

Při montáži je nutno dodržovat ustanovení příslušných norem a všeobecných bezpečnostních předpisů.

### NÁVOD NA POUŽITÍ





































Roleta se ovládá pomocí řetízku nebo šňůrky umístěné na straně. Řetízek umožňuje zastavení rolety v jakékoliv poloze, roleta ovládaná šňůrkou se aretuje nebo odbrzdí pomocí brzdícího mechanismu, a to vychýlením ovládací šňůry dopředu nebo dozadu.

# ROMA

## ŘÍMSKÁ ROLETA

### NÁVOD NA ÚDRŽBU

Látky římských rolet lze šetrně prát podle níže uvedených pokynů:

LÁTKA	PRŮSVITNOST	MATERIÁL	ÚDRŽBA
BASE		64% bavlna 36% PES	    
BELLA		100% PES Trevira CS	    
FIORE		58% bavlna 42% PES	    
FUGA		67% PES 33% viskóza	    
LINEA		100% PES Trevira CS	    
NERO		100% PES FR	    

	Šetrné praní do 30 °C.
	Nesmí se bělit prostředky uvolňujícími chlór.
	Žehlení při maximální teplotě 110 °C.
	Žehlení při maximální teplotě 150 °C.
	Nesmí se chemicky čistit.
	Smí se čistit následujícími rozpouštědly s omezeným přidáním vody anebo s omezeným mechanickým působením
	Nesmí se sušit v bubnové sušičce.

# ROMA

## ŘÍMSKÁ ROLETA



### ZÁRUKA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruka na výrobek je 24 měsíců od data prodeje. Záruku nelze uplatnit na mechanické poškození zapříčiněné nesprávnou manipulací, nevhodnou údržbou nebo chybnou montáží. Záruka se také nevztahuje na ušpinění stínicí textilie způsobené během používání nebo v průběhu instalace rolety. V případě reklamace bude výrobce požadovat doklad o zaplacení s uvedením data prodeje.

Všechny stínicí textilie mají stálobarevnost dle normy DIN 5. Látky s těmito hodnotami nevykazují při běžném používání změny barev. Drobné odchylky při dlouhodobém používání jsou normálním jevem. Maximální tolerance smrštění látky je 2 až 3 %. Na smrštění v rámci této tolerance nelze uplatnit záruku.

Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou.

### BEZPEČNOST

Výrobek splňuje požadavky normy ČSN EN 13120, kladenými na bezpečnost interiérové stínicí techniky. Každý výrobek je proto dodáván s předepsanými bezpečnostními prvky a zároveň je označen příslušným varovným symbolem.

